



Food Pro™ II Series, Installation, Operations and Maintenance

READ THOROUGHLY BEFORE INSTALLING

Save instructions for future use.



WARNING

Risk of electric shock

- To prevent risk of electrical shock, deactivate/disconnect power supply before installing or relamping fixture.
- This fixture should be installed by qualified technicians in strict accordance with the National Electrical Code and any local requirements.



As a factory-sealed unit, no routine maintenance is required to keep this fixture functional. It is recommended that the plastic refractor be kept clean for optimum lighting output.

GENERAL

1. Before installing check the carton label and fixture label to insure that you have correct fixture and voltage.
2. BEFORE INSTALLING, MAKE CERTAIN THAT THE CIRCUIT IS DEACTIVATED.
3. This fixture is factory-sealed to prevent moisture entry. Removal of the seal may result in leakage.

MAINTENANCE




CAUTION

Disconnect the supply circuit before opening or relamping the fixture.


To relamp, loosen four (4) lens frame screws, open lens frame, replace lamp, then replace lens frame.

INSTALLATION


RIGID PENDANT MOUNT



1. Install conduit (A) into junction box (B). Pull incoming power supply leads through conduit (A) and close junction box (B).
2. Install union (D) to water tight junction box (C) and conduit stem(A).
3. Feed wires from top of fixture into junction box (C), then install junction box (C) on fixture.
4. Connect fixture to conduit stem (A) at union.
5. Connect wires and close junction box (C).





Rigid Pendant Mount with Long Conduit Hard Wired

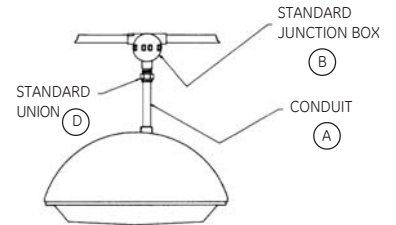


Rigid Pendant Mount with Short Conduit Hard Wired

Note: For short conduit, fixture wire can be pulled through union and conduit. Wires can then be connected in junction box.

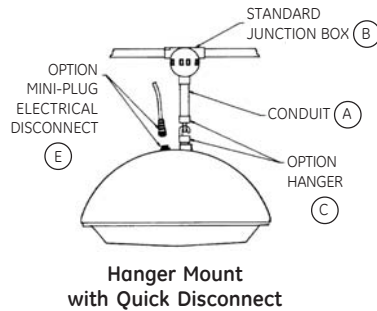

Hanger Mount with Quick Disconnect

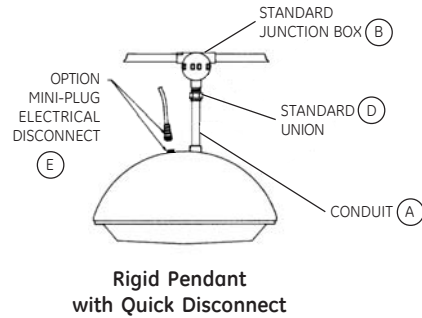


Rigid Pendant with Quick Disconnect

HANGER MOUNT WITH QUICK DISCONNECT

1. Install hanger (G) to hub on fixture and secure with set screws.
2. Install conduit (A) into junction box (B).
3. Install hanger (G) to conduit (A).
4. Install fixture, engaging both hangers.
5. Install mini-connector cord (E) to junction box (not shown).
6. Connect mini-connector plug to mini-connector receptacle.


RIGID PENDANT MOUNT WITH QUICK DISCONNECT

1. Feed fixture wires through conduit (A), then install conduit stem (A) in fixture hub.
2. Attach union (D) to conduit (A) and junction box (B).
3. Attach conduit/fixture to junction box (B) at union.
4. Install mini-connector cord (E) to junction box (not shown) and wire mini-connector cord (E) with incoming wires.
5. Connect mini-connector plug to mini-connector receptacle.



HANGER MOUNT

1. Feed cable (F) through hanger(G).
2. Thread hanger (G) into fixture hub.
3. Secure with set screw.
4. Attach male plug at the end of cable (F).
5. Install fixture by means of hanger (G).
6. Hanger MUST be sealed where cable exits hanger to prevent accumulation of water.
7. Plug in the fixture into receptable.



Hanger Mount with Sealed Cable



CAUTION

All vertical conduit must be secured with lock nuts or set screws to keep fixture from rotating.



Luminaire série Food Pro™ II

Installation, utilisation et entretien

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'INSTALLER

Conserver ces instructions pour référence future.



AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution

- Pour éviter les risques d'électrocution, désactiver/déconnecter l'alimentation électrique avant d'installer ce luminaire et avant d'en remplacer la lampe.
- Ce luminaire doit être installé par un technicien qualifié respectant rigoureusement les normes électriques nationales et locales.



Puisque cet appareil a été hermétiquement fermé en usine, aucun entretien routinier n'est nécessaire pour qu'il demeure fonctionnel. Pour que la puissance d'éclairage demeure optimale, il est recommandé que le réfracteur en plastique soit maintenu propre.

GÉNÉRALITÉS

1. Avant de commencer l'installation, vérifiez l'étiquette de la boîte et du luminaire pour vous assurer que vous avez le luminaire approprié et qu'il est conçu pour la tension électrique disponible.
2. AVANT L'INSTALLATION, ASSUREZ-VOUS QUE LE CIRCUIT EST DÉSACTIVÉ.
3. Ce luminaire a été hermétiquement fermé en usine pour éviter toute entrée d'humidité. L'enlèvement du joint hermétique peut permettre des infiltrations.

ENTRETIEN




ATTENTION

Avant d'ouvrir ou remplacer la lampe de ce luminaire, le circuit d'alimentation doit être déconnecté.


Pour remplacer la lampe du luminaire, desserrez les quatre (4) vis du châssis de la lentille, ouvrez le châssis, remplacez la lampe et réinstallez le châssis.

INSTALLATION





MONTAGE PENDANT RIGIDE

1. Installez le conduit (A) dans la boîte de jonction (B). Tirez les fils d'alimentation dans le conduit (A) et fermez la boîte de jonction (B).
2. Installez le raccord union (D) sur la boîte de jonction étanche (C) et sur le tuyau du conduit (A).
3. Faites passer les fils depuis le haut du luminaire dans la boîte de jonction (C), puis installez la boîte de jonction (C) sur le luminaire.
4. Connectez le luminaire sur le tuyau du conduit (A) sur le raccord union.
5. Connectez les fils électriques et fermez la boîte de jonction (C).

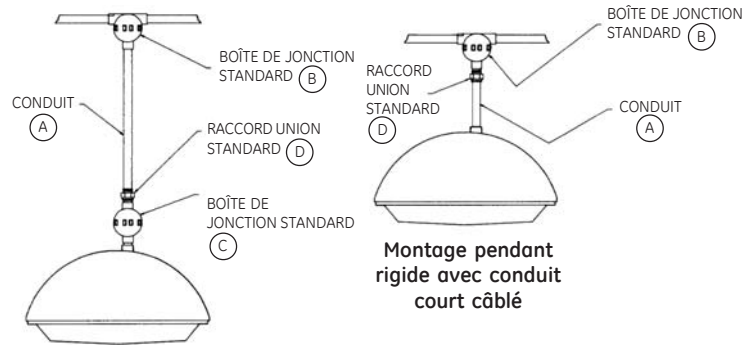


Montage pendant rigide avec conduit long câblé

Remarque: Dans le cas d'un conduit court, le câble du luminaire peut être tiré dans le raccord union et le conduit. Les fils peuvent ensuite être connectés dans la boîte de jonction.

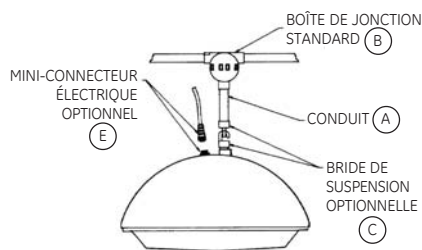

Montage suspendu avec déconnexion rapide

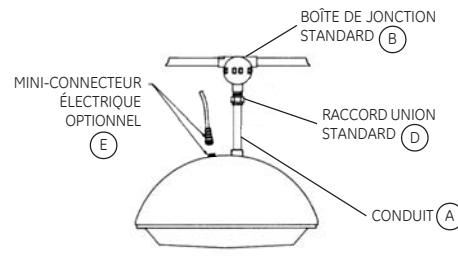


Montage pendant rigide avec déconnexion rapide

MONTAGE SUSPENDU À DÉCONNEXION RAPIDE

1. Installez la bride de suspension (C) sur le connecteur du luminaire et fixez avec des vis d'arrêt.
2. Installez le conduit (A) sur la boîte de jonction (B).
3. Installez la bride de suspension (C) sur le conduit (A).
4. Installez le luminaire, en emboîtant les deux brides de suspension.
5. Installez un cordon avec mini-connecteur (E) sur la boîte de jonction (non illustrée).
6. Connectez la mini-fiche de connexion sur le mini-réceptacle correspondant.


MONTAGE PENDANT RIGIDE AVEC DÉCONNEXION RAPIDE

1. Faites passer les fils d'alimentation dans le conduit (A), puis installez le tuyau de conduit (A) sur le connecteur du luminaire.
2. Fixez le raccord union (D) sur le conduit (A) et la boîte de jonction (B).
3. Fixez le conduit/luminaire sur la boîte de jonction (B) au niveau du raccord union.
4. Installez un cordon avec mini-connecteur (E) sur la boîte de jonction (non illustrée), puis reliez les fils du cordon avec mini-connecteur (E) aux fils d'alimentation.
5. Connectez la mini-fiche de connexion sur le mini-réceptacle correspondant.



MONTAGE SUSPENDU

1. Faites passer le câble (F) dans la bride de suspension (C).
2. Enfilez la bride de suspension (C) dans le connecteur du luminaire.
3. Fixez avec une vis d'arrêt.
4. Installez le connecteur mâle à l'extrémité du câble (F).
5. Installez le luminaire avec l'aide de la bride de suspension (C).
6. La bride de suspension DOIT être hermétiquement fermée à la sortie du câble pour éviter toute accumulation d'eau.
7. Connectez le luminaire dans le réceptacle.

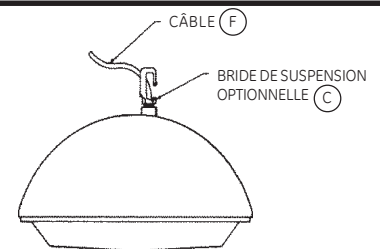

Montage suspendu avec câble étanche



ATTENTION

Tout le conduit vertical doit être retenu par des écrous de blocage ou des vis d'arrêt pour éviter que le luminaire puisse tourner.



GE Lighting Solutions • 1-888-MY-GE-LED • www.gelightingsolutions.com
1-888-69-43-533

GE Lighting Solutions is a subsidiary of the General Electric Company. Evolve and other trademarks belong to GE Lighting Solutions. The GE brand and logo are trademarks of the General Electric Company. © 2011 GE Lighting Solutions. Information provided is subject to change without notice. All values are design or typical values when measured under laboratory conditions.